
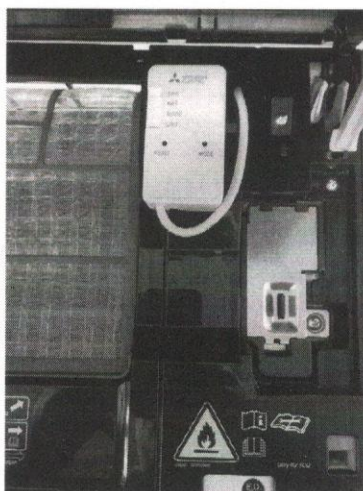


## 1. Plassering av MAC-567IFB-E i MSZ-LN35VGB-E1

MAC-567IFB-E, her: Wifi adapteret, er plassert på en hylle øverst til høyre under frontdekselet på innedelen.

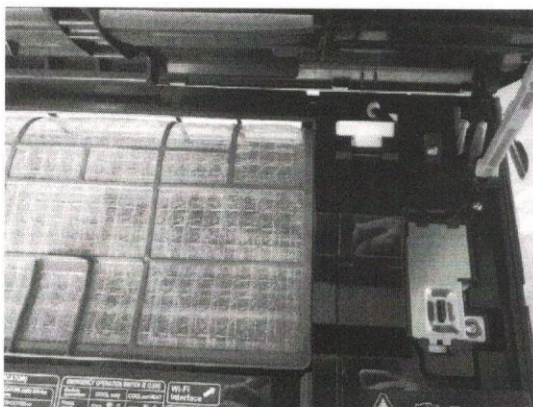

## 2. OPPKOBLING AV MAC-567IFB-E

Oppkoblingen kan gjøres på tre ulike metoder.

1. Access point metoden (anbefalt)
2. WPS-PUSH-modus
3. WPS-PIN-modus

Før du går videre:


Plukk ut MAC-567IFB-E fra hyllen.

1. Sett på strømmen til utedelen.
2. Vent -Unit-lampen skal blinke (grønt) før oppkoblingen kan fortsette. Inndelen må være på for at oppkoblingen skal kunne starte. Slå eventuelt innedelen av og på for å fortsette.

ERR	AV
NET	AV
MODE	AV
UNIT	BLINKER

## 3. Access point metoden (anbefalt)


1. Trykk inn Mode-knappen med en spiss gjenstand i 7 sekunder, for å velge Access point metoden
2. Vent -Når Mode-lampen og Unit-lampen blinker hvert 5. sekund er Access point metoden valgt og wifi adapteret er klar til å kobles til WiFi-nettverket.

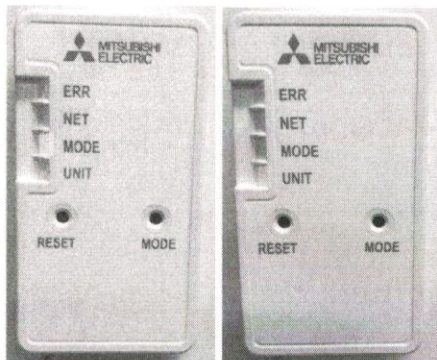


- Nå har wifi adapteret laget et midlertidig nettverk. Gå inn på telefonens WiFi-innstillinger og opprett en tilkobling.  
Nettverket du skal koble til, tilsvarer SSID som er printet på baksiden av wifi adapteret.  
Passordet til nettverket = KEY som er printet på baksiden av wifi adapteret.



- Når Wifi-tilkobling mellom adapteret og telefonen er opprettet, gå inn i telefonens nettleser og tast inn URL: <http://192.168.11.1/network>
- Legg inn ruterens SSID og Network password for det lokale WiFi-nettverket du ønsker at adapteret skal koble seg til. Denne informasjonen finner man stort sett på baksiden av ruterens.

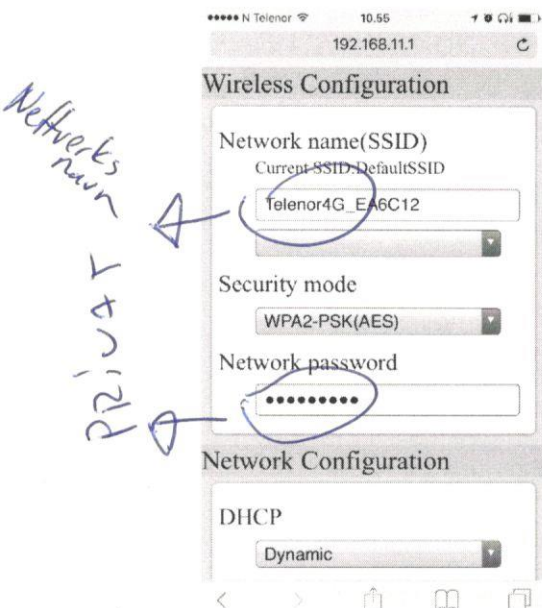

6. Vent -Når Mode-lampen og Net-lampen blinker hvert 5. sekund har tilkoblingen mellom adapteret og lokalt WiFi-nettverk lyktes.

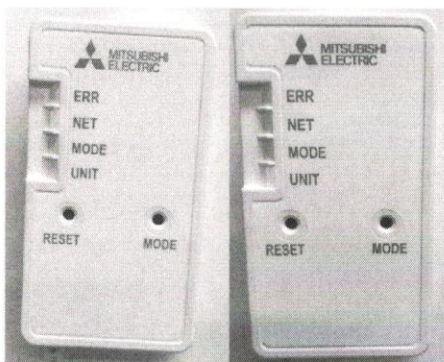


7. Last ned MelCloud-appen til telefonen og opprett en bruker, se punkt 6 videre i denne manualen.

Du kan avbryte handlingen når som helst ved å trykke inn MODE knappen med en spiss gjenstand i 5-10 sekunder for å gjenopprette opprinnelig status.

#### 4. WPS-PUSH metoden

1. Trykk inn Mode-knappen med en spiss gjenstand i 3 sekunder, for å velge Access point metoden
2. Vent -Når Mode-lampen og Unit-lampen blinker hvert sekund er WPS-PUSH valgt og wifi adapteret er klar til å kobles til nettverket.
3. Innen to minutter etter at punkt 4-2 er fullført, trykk inn WPS-knappen på ruterens. Om det går mer enn to minutter, repeter steg 4-1 og 4-2.
4. Når forbindelsen mellom ruterens og wifi adapteret er opprettet, og tilkoblingen til MELCloud har startet lyser NET (5 sekunder).
5. Vent - når NET og UNIT blinker (hvert 5. sekund), er tilkoblingen mellom wifi adapteret, ruter og MELCloud fullført. Merk: Dette kan ta flere minutter!

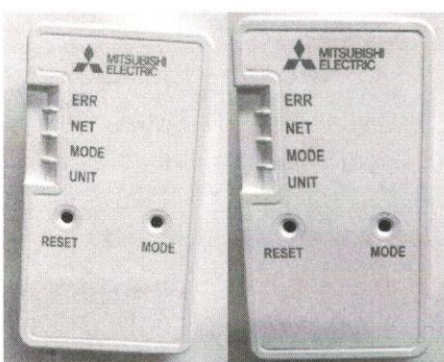

Om tilkobling mislykkes vil wifi adapteret gjenopprette status i 4-1. Repeter stegene derfra.

6. Last ned MelCloud-appen til telefonen og opprett en bruker, se punkt 6 videre i denne manualen.

Du kan avbryte handlingen når som helst ved å trykke inn RESET knappen med en spiss gjenstand i 2 sekunder for å gjenopprette opprinnelig status.